


Autovox Transmobil 2 - Mod. TR 222

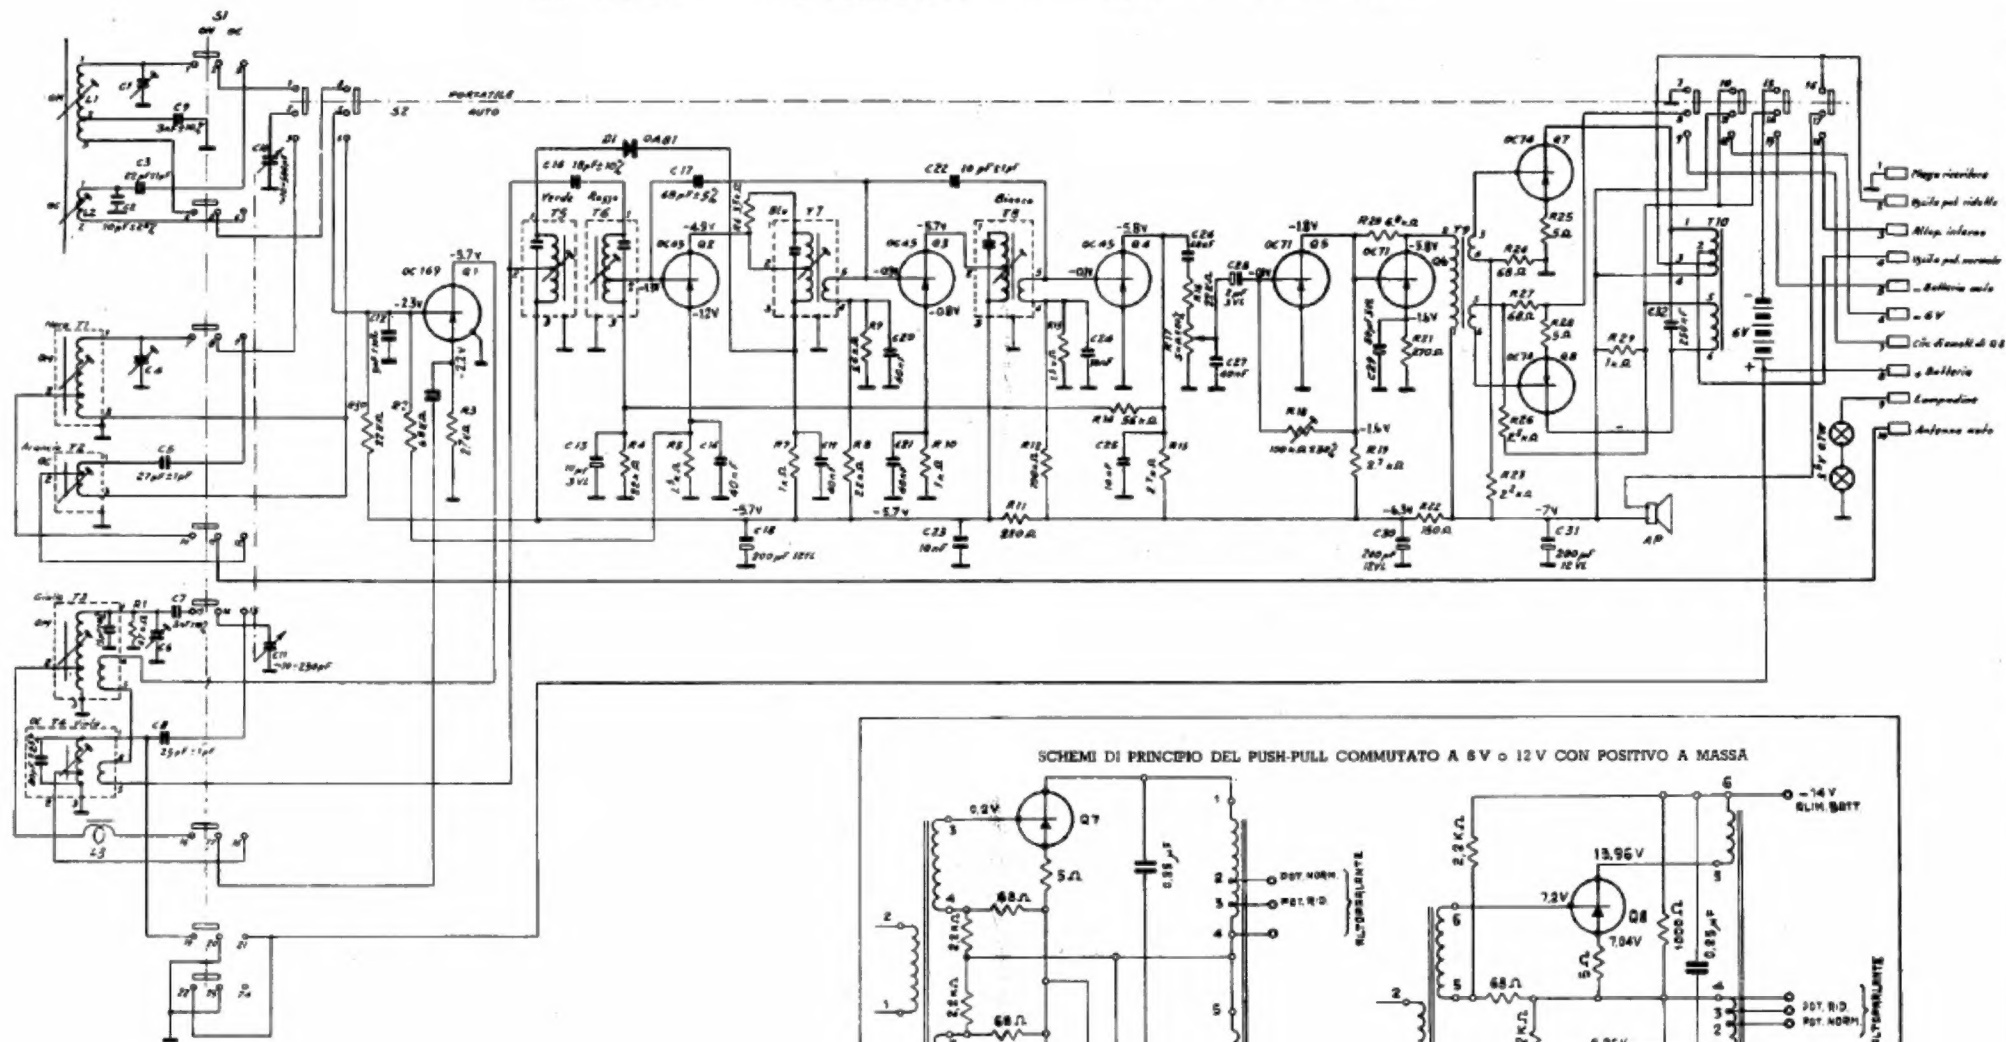

Resistori fissi: tolleranza $\pm 10\%$, dissipazione max $1/2 \text{ W}$ a 40° C .
Condensatori fissi: tolleranza $\pm 20\%$, salvo contraria indicazione.
Per i condensatori elettrolitici toll. $-10, +100\%$.

NOTA I valori delle tensioni segnati nello schema sono indicativi.
Le misurazioni sono state effettuate con voltmetro 20.000 Ohm/V su ricevitore alimentato a 7 V o 14 V in assenza di segnale di entrata.

SCHEMI DI PRINCIPIO DEL PUSH-PULL COMMUTATO A 6 V o 12 V CON POSITIVO A MASSA